


Kettensägemaschine

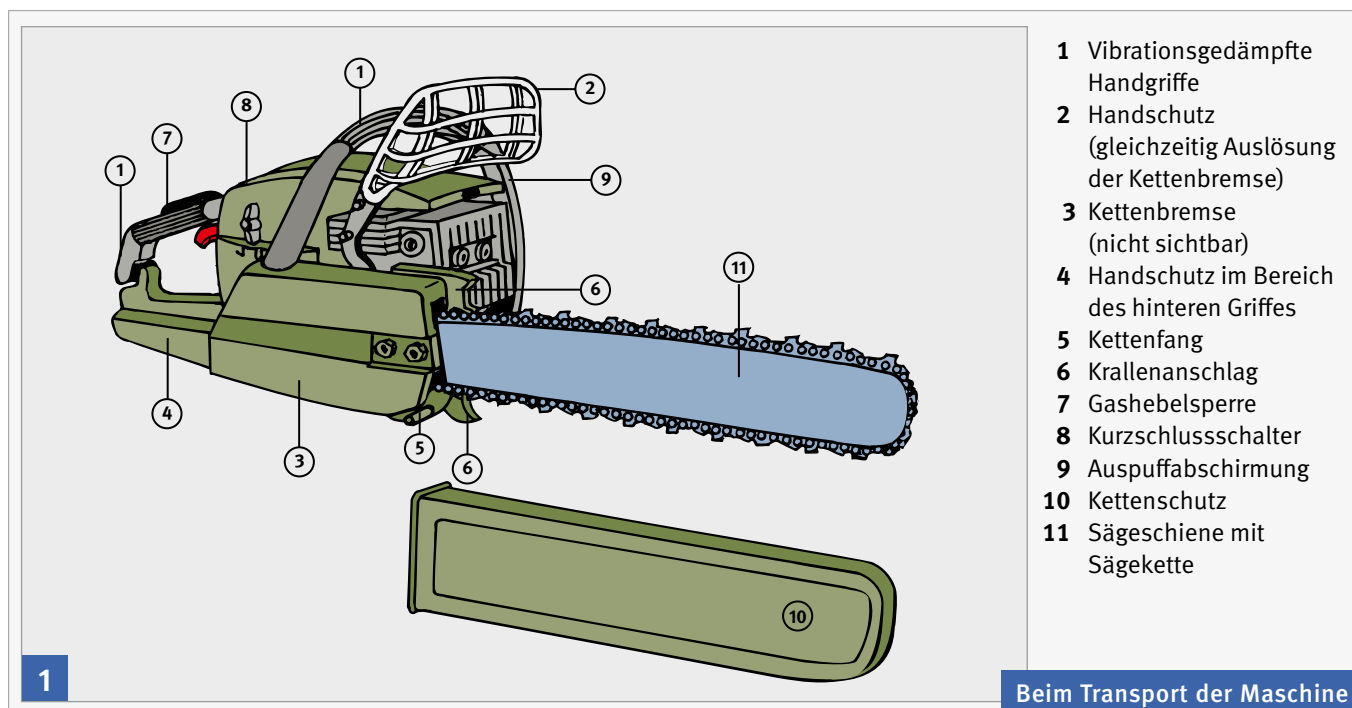

- 1 Vibrationsgedämpfte Handgriffe
- 2 Handschutz (gleichzeitig Auslösung der Kettenbremse)
- 3 Kettenbremse (nicht sichtbar)
- 4 Handschutz im Bereich des hinteren Griffes
- 5 Kettenfang
- 6 Krallenanschlag
- 7 Gashebelsperre
- 8 Kurzschlusschalter
- 9 Auspuffabschirmung
- 10 Kettenschutz
- 11 Sägeschiene mit Sägekette

1

Beim Transport der Maschine Kettenschutz aufstecken.

Werkzeuge/Sägeketten

Nur rückschlagarme Sägeketten mit Spandickenbegrenzung verwenden.

Ablängen von Schnittholz

Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen (Mindestanforderung bei sicherer Werkstückauflage siehe Bilder unten).

Nicht über Schulterhöhe sägen.

Darauf achten, dass beim Sägen die Schienenspitze nicht andere Werkstücke berührt.

Werkstücke gegen Verschieben sichern, z. B. mit Dübeln.

Maschine mit beiden Händen an den vorgesehenen Griffen halten.

Beim Ablängen von Brettware im Werkstattbereich auf sicheren Stand und auf sichere Auflage achten. Durch eine zusätzliche Unterlage muss ein unkontrolliertes Durchtauchen/Schneiden der Kettensägemaschine verhindert werden. Die Schienenspitze darf keine anderen Werkstücke berühren.



2



3

Nicht mit der Schienenspitze sägen, um ein Hochschlagen der Säge zu vermeiden.

Möglichst Krallenanschlag verwenden.

Bei allen Arbeiten mit Kettensägemaschinen Sicherheitsschuhe tragen.

Kettensägemaschine

Ablängen von Seitenware



- Schutzhelm mit Gesichtsschutz
 - Schnitenschutzjacke
 - Schnitenschutz im Beinbereich
- tragen, wenn – wie häufig der Fall – mit der Sägeschienenspitze gesägt wird und dadurch die Gefahr des Hochschlagens der Säge besteht.

Ablängen von Rundholz (Einschneiden)



Vor dem Einschneiden sicherstellen, dass Holz nicht in Spannung ist; gegebenenfalls Rundholz zurechtrücken oder unterkeilen, um eine plötzliche Lageveränderung des Rundholzes oder Einklemmen der Säge zu vermeiden.

Darauf achten, dass die Schienenspitze nicht andere Stämme berührt.

Grundsätzlich nur mit dem unteren, zurücklaufenden Teil der Sägekette schneiden.